

Prisliste - DKK

EUR pris er kun til orientering

Gældende fra 1 marts 2024 til 28 februar 2025.



Bruttoprisliste

SNOWLINE

 **epoke® GROUP**

Epoke A/S
Vejenvej 50, Askov
DK-6600 Vejen
Tel: +45 76 96 22 00
salg@epoke.dk

05-03-2024

Forord



Prisliste Snowline - DKK

Gældende fra 1 marts 2024 til 28 februar 2025.

Alle salgspriser er i DKK eksklusive moms, emballage og fragt.

Alle fakturaer pålægges et miljøtillæg på 1,5 % af fakturabeløbet.

Alle EUR priser er orienterende og afregnes iht. dagskurs.

Alt salg af Snowline-produkter skal ske via importører og forhandlere.

Tilkøbte optioner/ekstraudstyr er ikke formonteret på maskinen.

Kontakt Epoke Groups salgsafdeling ved spørgsmål til denne prisliste.

Overfladebehandling

Alle stål dele blæses med stålgrit til renhed SA 2,5 i henhold til DS/ISO 8501-1

Der tilstræbes en overfladeruhed svarende til 50my i henhold til Elcometer 125 surface comparator, ISO 8503-1. (Segment 2 ≤ Ruhed < segment 3)

Epokes vådlakeringssystem er et 2 lags system, som består af en primer og en topcoat. Systemet er testet korrosionsbestandigt til C5 Medium i henhold til ISO 9227.(dog med forbehold ved skarpe kanter)

Maskinernes orange dele males i 2-komponent toplak (RAL 2011).

Maskinernes grå dele males i 2-komponent toplak (RAL 7024).

Indholdsfortegnelse



Turf Brush	4 - 6
Turf Sneplov	7 - 9
Sneplov NGS 100	10 - 12
Sneplov NGS V100	13 - 15
NYHED Snefræser S1800	16 - 18
Snefræser 2200E-2450E	19 - 21
Snefræser S2450 MK V	22 - 24
Snefræser 3330 F	25 - 27
Snefræser Thor	28 - 30
Snefræser V2350-V2500	31 - 33
Valsespreder 100-120 EL/H/MP	34 - 37
Valsespreder 200-300 G/H	38 - 41
Valsespreder SL 8-14-25	42 - 45
Tallerkenspreder P170-P260	46 - 48
Tallerkenspreder P225	49 - 51
Tallerkenspreder TSL 16	52 - 55

Turf Brush



Turf Brush er en fleksibel, robust og modulopbygget kost.

Den kan trækkes af små og mellemstore kompakttraktorer med trepunktsophæng Kat.1.


Turf Brush er konstrueret til udjævning af granulat og vedligeholdelse af græsfibrene på kunstgræsbaner.

Dens konstruktion gør den anvendelig til f.eks. udjævning af ridebaner eller sand- og grusbelægninger.

Turf Brush leveres standard med trepunktsophæng Kat. 1 og medium børster.

Specifikationer

Turf Brush		Basismodul	m/ 1 m side	m/ 1,3m side
Totalbredde	mm	1986	3830	4430
Arbejdsbredde	mm	1804	3830	4430
Transportbredde min	mm	-	2176	2198
Transporthøjde min.	mm	-	1027	1230
Egenvægt	kg	113	208	318
Trepunktsophæng	-	Kat 1	-	-
Tilt (MAX)	°	-	+139°	+139°
Antal cylindre	-	-	2 stk. tilvalg	2 stk. tilvalg

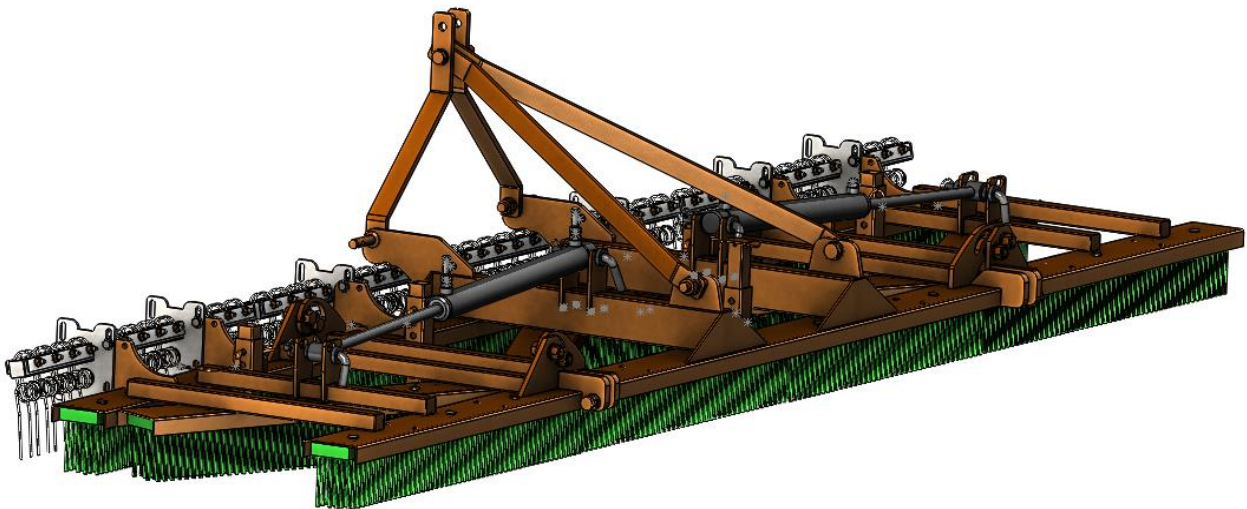

Turf Brush



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Turf Brush Basismodul 1800 mm	612303	2.475	18.435
Ophæng - Standard			
Trepunktsophæng Kat. 1			
Øvrigt tilvalg - basismodul 1800 mm			
Rive Turf Brush Basismodul 1800 mm	612304	496	3.690
Sidesektion 1000 mm, sæt - tilvalg			
Sidesektion 1000 mm, sæt	612301	2.506	18.665
Øvrigt tilvalg - sidesektion 1000 mm			
Rive Turf Brush sidesektion 1000 mm, sæt	612306	600	4.470
Sidesektion 1300 mm, sæt - tilvalg			
Sidesektion 1300 mm, sæt	612302	2.839	21.145
Øvrigt tilvalg - Sidesektion 1300 mm			
Rive Turf Brush sidesektion 1300 mm, sæt	612305	758	5.645
Hydraulik - tilvalg			
Hydraulik for sidesektioner, sæt	612308	1.554	11.575

Turf Sneplov



Sneskæret på Turf Plough er designet specielt til snerydning på kunstgræsbaner.


Sneploven leveres som standard uden ophæng og der skal vælges et ophæng, som passer til bærekøretøjer med Kat. 0/1.

Plovens konstruktion gør den perfekt til at samle sneen, den ideelle snedybde er ca. 10 cm.

Sneploven består af et midtermodul, der kan købes i to længder (1,7 m eller 2,7 m). Midtermodulet kan sammensættes med sidesektionerne (2*500 mm eller 2*1100 mm).

Specifikationer

Turf Sneplov		Kompakt	Mellem	Bred
Arbejdsbredde	mm	2700	3700	4900
Skærhøjde	mm	541	541	511-541
Egenvægt	kg	215	255	315
Ophæng	-	Udskiftelig		
Traktorstørrelse	hk	40 - 60		

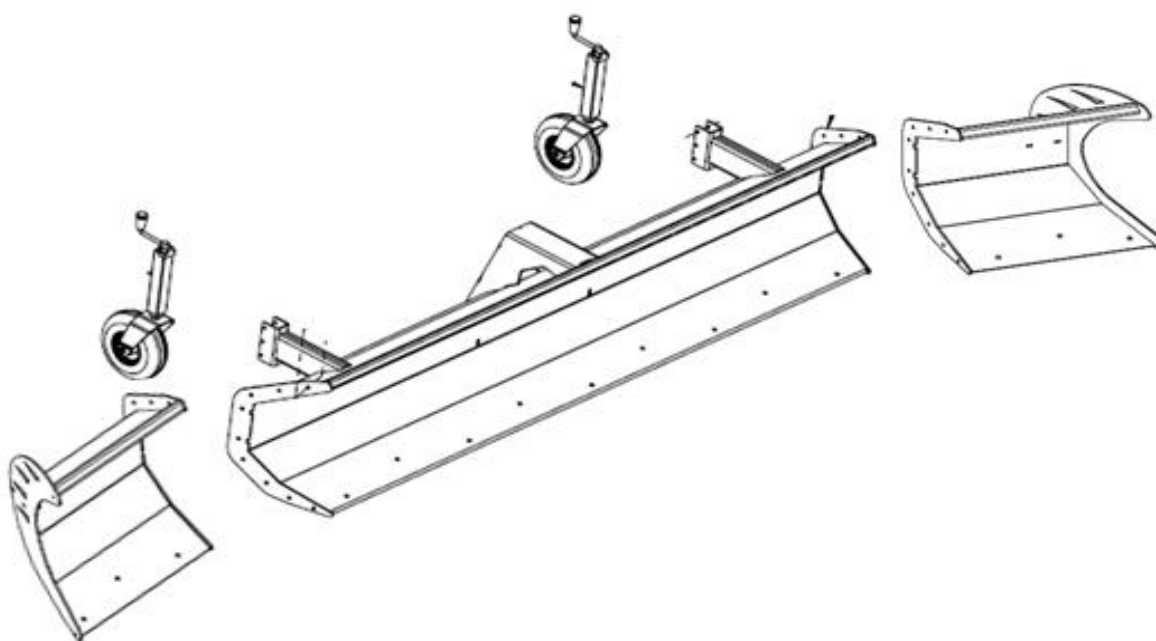

Turf Sneplov



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Kompakt - 2,7 m			
Kunstbaneskær midtersektion - 1,7 m	V4600003	2.755	20.520
Sideskær kort - 2*500 mm - 1 m	V4600002	1.074	8.000
Sæt pris		3.829	28.520
Mellem - 3,7 m			
Kunstbaneskær midtersektion - 2,7 m	V4600000	3.243	24.160
Sideskær kort - 2*500 mm - 1 m	V4600002	1.074	8.000
Sæt pris		4.317	32.160
Bred - 4,9 m			
Kunstbaneskær midtersektion - 2,7 m	V4600000	3.243	24.160
Sideskær lang - 2*1100 mm - 2,2 m	V4600001	1.323	9.855
Sæt pris		4.566	34.015
Ophæng - Obligatorisk tilvalg			
Trepunkt			
Trepunktsophæng kat. 1, sæt	612140	445	3.315
Trepunktsophæng kat. 2, sæt	S4700104	415	3.085
A-rammer			
A-ramme kat. 0	612139	247	1.835
A-ramme, kat. 1	612137	380	2.830
A-ramme ophæng sidesystem kat. 1, sæt	S4700088	525	3.910

Sneplov NGS 100



Sneplov NGS 100 er en stor diagonalsneplov i kraftigt materiale, og anvendes til snerydning.


Sneploven kan monteres på store traktorer, entreprenørmaskiner og lastbiler.

Som standard har sneploven klapskær som påkørselsudløsere samt kraftige, vendbare gummiskær.

NGS 100 leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 2, og de udskiftelige ophæng, der kan tilkøbes, giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov. Samtidig er der mulighed for brugertilpassede tilvalg.

Specifikationer

Sneplov NGS 100		3210
Skærebredde	mm	3200
Maksimalbredde (dozerstilling)	mm	3280
Antal klapskær	Stk.	9
Arbejdesbredde (skråstilling)	mm	2560
Egenvægt	kg	600
Skærhøjde	mm	1000
Ophæng (standard)	Trepunktsophæng Kat. 2	
Sving (max)	°	±33°
Antal cylindre	Stk.	2
Hydr. Fittings (standard)	1/2" sterling lynkobling	

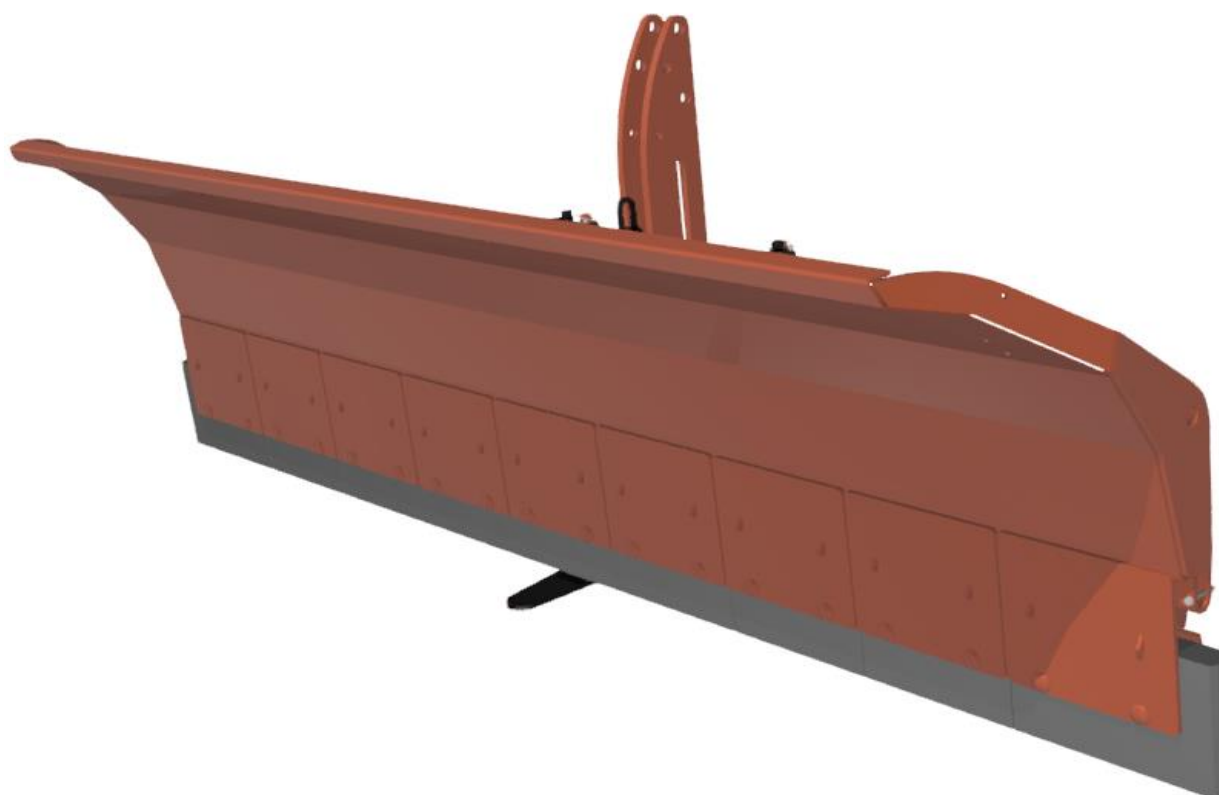

Sneplov NGS 100



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snowline 3210	N4300000	8.015	59.705
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Anbefalet udstyr			
Chokventil til 70/100 serie, sæt	N3000001	417	3.105
Bæreaksel Kat.3 (ø36mm)	N4000107	244	1.815
Hardox slidplade NGS 100/V100 kort, sæt	N4000021	124	920
Hardox slidplade NGS 100/V100 lang, sæt	N4000022	141	1.045
Fygeskærm 2800 mm (NGS 3210), sæt	N4000008	1.294	9.635
Fygeskærm til traktor, sæt	521626	774	5.760
Fjederværktøj, sæt	N0000019	1.339	9.970
Ophæng - Alternativ tilvalg			
Lift forlængersæt			
HD bæreaksel 100 mm, sæt	N4000015	686	5.110
HD bæreaksel 150 mm, sæt	N4000016	722	5.375
HD bæreaksel 220 mm, sæt	N4000017	800	5.955
A-rammer			
A-ramme til NGS 70/100 Kat. 2, sæt	N0000001	585	4.355
Produktspecifikke			
Combi SMS/Trima frontlæsser lang sæt	N0000002	925	6.890
Combi ophæng Volvo II lang, sæt	N0000003	1.432	10.665
Volvo L30/0 til NGSV100, sæt	N0000017	1.782	13.270

Sneplov NGS V100



NGS V100 er en stor Vario-sneplov i kraftig materiale og anvendes til snerydning.

Sneploven kan monteres på store traktorer, entreprenørmaskiner og lastbiler.


Skærene kan indstilles individuelt, men anvendes typisk i diagonal form ved almindelig snerydning af veje. Y-formationen anvendes til snerydning af pladser og V-formationen anvendes til ekstra høj sne.

Som standard har sneploven klapskær som påkørselsudløsere samt kraftige, vendbare gummiskær.

NGS V100 leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 2, og de udskiftelige ophæng, der kan tilkøbes, giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov. Samtidig er der mulighed for brugertilpassede tilvalg.

Specifikationer

Sneplov NGS V100		V2810	V3510
Skærebredde	mm	2850	3200
Maksimalbredde (dozerstilling)	mm	2930	3280
Antal klapskær	Stk.	8	10
Arbejdsbredde (diagonal / V / Y-form)	mm	2350	2560
Egenvægt	kg	560	600
Skærhøjde	mm	1000	1000
Skærdimension	mm	250 x 60 x 350 (415)	
Ophæng (standard)	Trepunktsophæng Kat. 2		
Sving (max)	°	±33°	±33°
Antal cylindre	Stk.	2	2
Hydr. Fittings (standard)	1/2" sterling lynkobling		

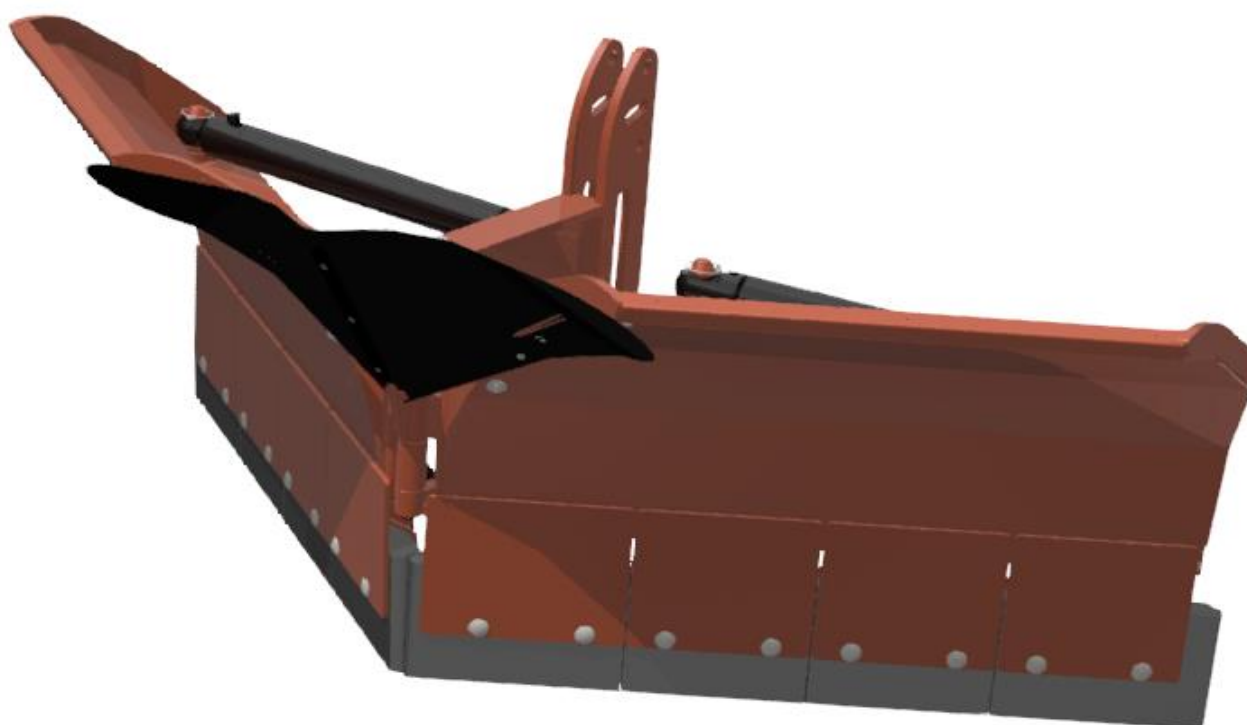

Sneplov NGS V100



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snowline V2810	N6100000	9.279	69.125
Snowline V3510	N6200000	10.726	79.905

Ekstraudstyr - Tilvalg

Anbefalet udstyr

Chokakkumulator V100, sæt	N6000001	1.430	10.650
Bæreaksel Kat.3 (ø36mm)	N4000107	244	1.815
Hardox slidplade NGS 100/V100 kort, sæt	N4000021	124	920
Hardox slidplade NGS 100/V100 lang, sæt	N4000022	141	1.045
Fjederværktøj, sæt	N0000019	1.339	9.970

*Elskiffterventil til brug ved kun en hydraulisk kreds

Elskiffterventil 12 Vdc, sæt	N6000002	1.529	11.385
------------------------------	----------	-------	--------

Obligatorisk - Valg

Fjernbetjening for Sneplov	611361	165	1.225
----------------------------	--------	-----	-------

Ophæng - Alternativ tilvalg

Lift forlængersæt

HD bæreaksel 100 mm, sæt	N4000015	686	5.110
HD bæreaksel 150 mm, sæt	N4000016	722	5.375
HD bæreaksel 220 mm, sæt	N4000017	800	5.955

A-rammer

A-ramme til NGS V100 Kat. 2, sæt	N0000015	795	5.920
----------------------------------	----------	-----	-------

Produktspecifikke

Combi ophæng Volvo II lang, sæt	N0000003	1.432	10.665
Volvo L30/0 til NGSV100, sæt	N0000017	1.782	13.270

Snefræser S1800



S1800 er en lille snefræser til den professionelle bruger.

Snefræseren leveres standard som efterslæbt model, men ved hjælp af tilvalgene kan den frontmonteres eller bagmonteres

S1800 har en kraftig gearkasse, stor snegl (Ø600) samt stort blæsehjul (Ø540).


Snefræserens tud giver fuld kontrol over sneen og den er perfekt til rydning af små mængder sne.

Snefræseren leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 1/2

Specifikationer

Snefræser S1800		
Arbejdsbredde	mm	1800
Længde	mm	1275
Højde med tud	mm	2250
Egenvægt	kg	570
Blæser diameter	mm	540
Sneglediameter (Rotordiameter)	mm	600
Kastelængde	m	2-30
Kapacitet	m ³ /min	10
Kapacitet	ton/time	250
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	*30 - 80
3-punktsophæng	Kat	1, 2
PTO hastighed	rpm	*540, 1000
PTO omløbsretning	højre	
PTO tilkoblingstap	1 3/8" Z6	
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 540rpm	Nm	1500
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 1000rpm	Nm	1000

*** Med reduceret kastelængde og kapacitet**

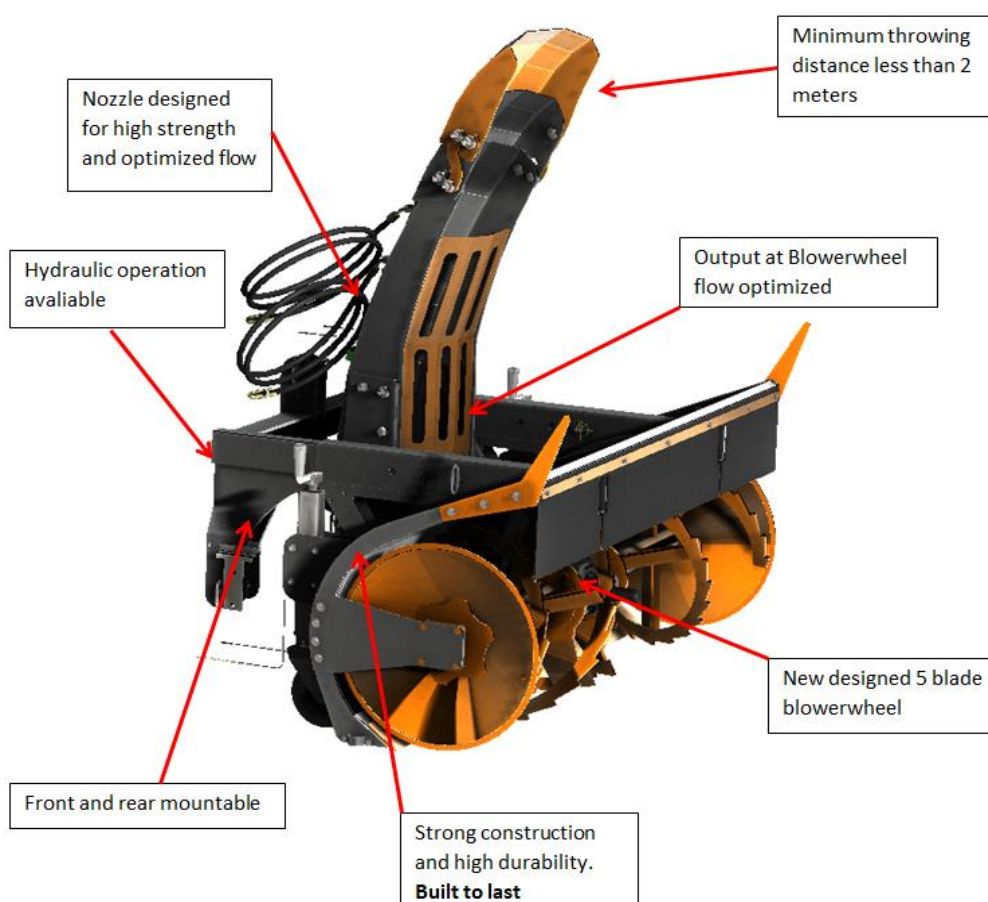

Snefræser S1800



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
S1800 Standard			
Snefræser S1800	611987	12.500	93.120
Glidesko	611985	302	2.245
PTO-drift bag	612131	121	900
Trepunktsophæng Kat. 1/2, Standard	611979	743	5.530
Sæt pris		13.666	101.795
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Støttehjul	611986	574	4.270
PTO-drift front 540/1000 omdr.	611983	873	6.500
Hydraulisk drift	611984	1.537	11.450

Snefræser 2200E-2450E



2200E – 2450E er en efterslæbt snefræser til den professionelle bruger.

2200E – 2450E har en kraftig gearkasse, stor snegl (Ø350) samt stort blæsehjul (Ø720).

Snefræserens tud giver fuld kontrol over sneen og den er perfekt til rydning af små mængder sne.


2200E leveres standard med trepunktsophæng Kat. 1/2.

2450E leveres standard med aftageligt trepunktsophæng Kat. 2/3

Sammen med tilvalgene er der mulighed for at lave en brugertilpasset snefræser.

Specifikationer

Snefræser 2200E-2450E		2200E	2450E
Arbejdsbredde	mm	2200	2450
Længde	mm	1250	1250
Højde med tud	mm	2080	2080
Egenvægt	kg	690	750
Blæser diameter	mm	720	720
Sneglediameter (Rotordiameter)	mm	350	350
Kastelængde	m	2-30	2-30
Kapacitet	m ³ /min	20	25
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	50	70
3-punktsophæng	Kat	2	2
PTO hastighed	rpm	540	540
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 540rpm	Nm	2000	2000

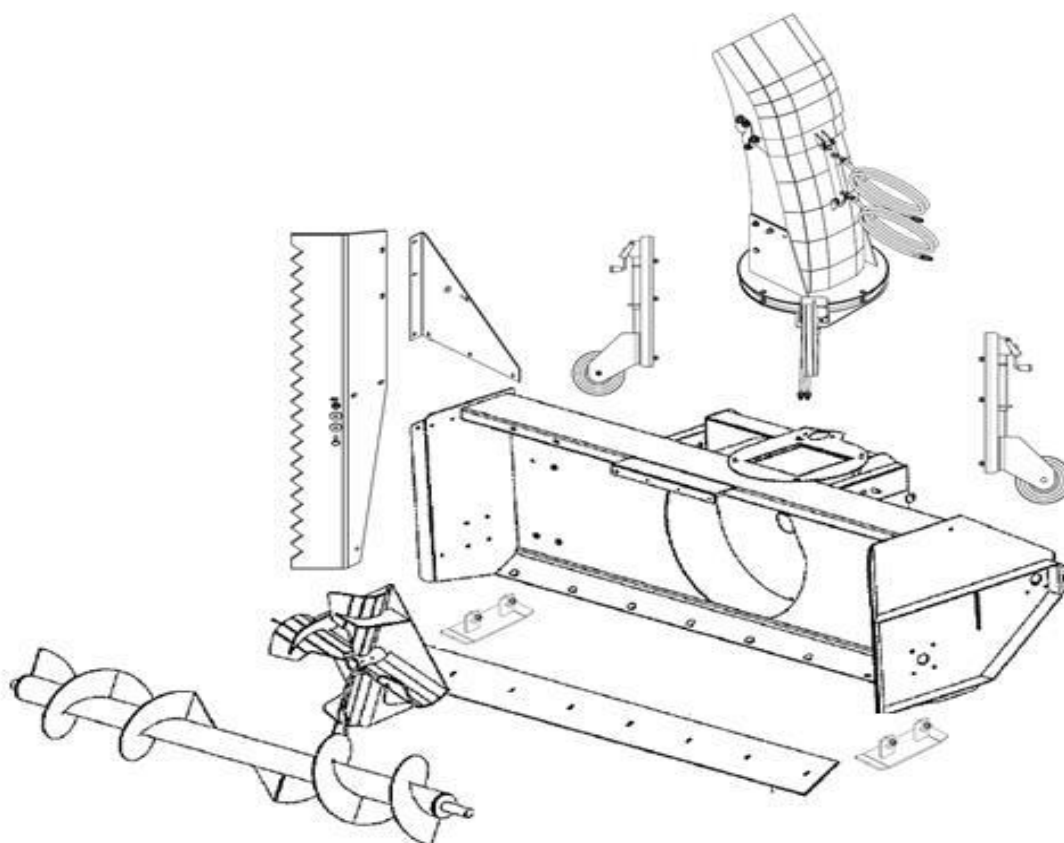

Snefræser 2200E-2450E



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snefræser 2200E	S4200004	10.509	78.285
Snefræser 2450E	S4200022	9.694	72.220
Ophæng - Obligatorisk tilvalg			
Fjederudløser Kat. 1/2, sæt	S4100002	649	4.830
Fjederudløser Kat. 2/3, sæt	S4100001	649	4.830
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Kantvinge 2200E - 2450E, sæt	S4300019	355	2.640
Støttehjul 2200E - 2450E, sæt	S4300027	2.054	15.295
Slæbesko Hardox, sæt	S4300018	183	1.360
Slæbesko bevægelige, sæt	S4300020	462	3.435



S2450 mk V er en snefræser med stor kapacitet til den professionelle bruger.

Snefræseren kan frontmonteres, bagmonteres eller efterslæbes.

Snefræserens tud giver fuld kontrol over sneen og den er en perfekt kombi-snefræser

S2450 mk V har en kraftig gearkasse og stort blæsehjul (Ø800). Chassis og gearkassen er ekstra forstærket


S2450 mk V leveres standard med aftageligt trepunktsophæng Kat. 2/3

Sammen med tilvalgene er der mulighed for at lave en brugertilpasset snefræser.

Specifikationer

Snefræser S2450 MK V		
Arbejdsbredde	mm	2450
Længde	mm	1310
Højde med tud	mm	2160
Egenvægt	kg	1100
Blæser diameter	mm	800
Sneglediameter (Rotordiameter)	mm	430
Kastelængde	m	2 - 40
Kapacitet	m ³ /min	40
Kapacitet	ton/time	1000
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	*75 - 175
3-punktsophæng	Kat	2, 3
PTO hastighed	rpm	540, 1000
PTO omløbsretning	Højre, Venstre	
PTO tilkoblingstap	1 3/4" Z6	
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 540rpm	Nm	3500
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 1000rpm	Nm	2000

* Med reduceret kastelængde og kapacitet

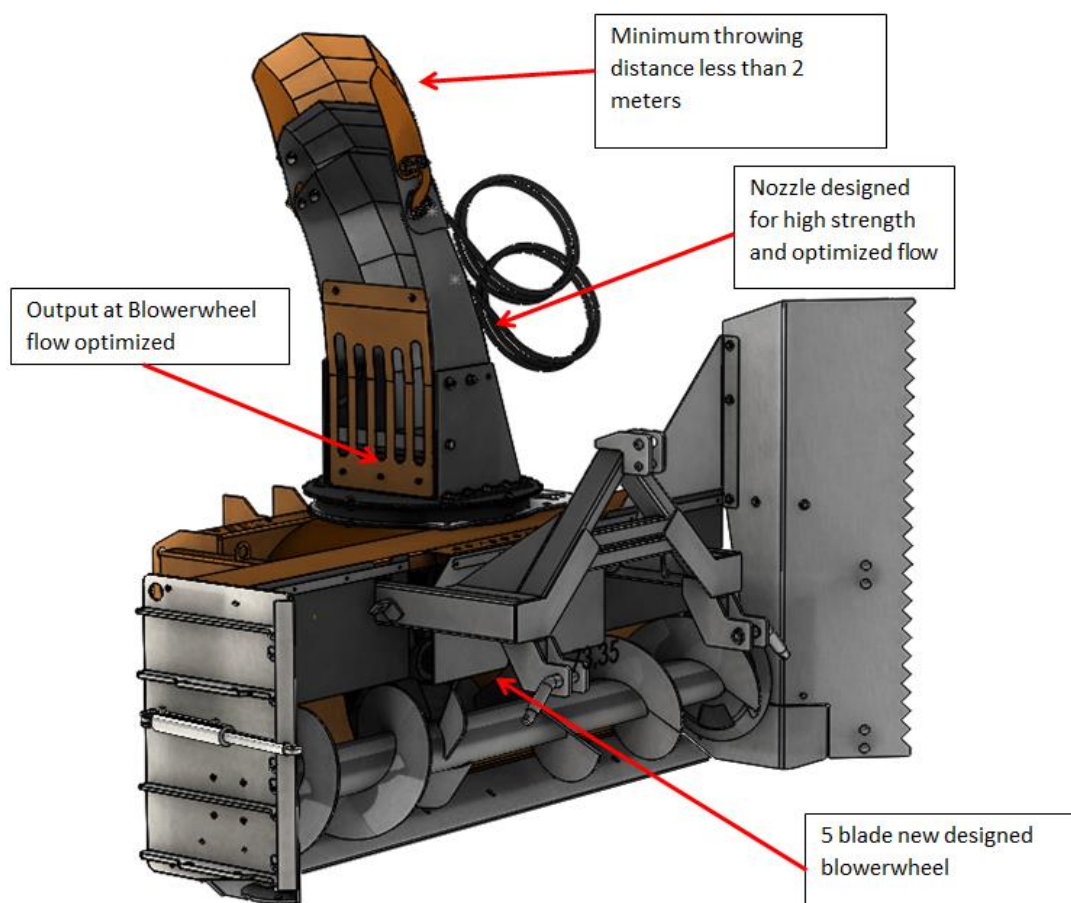

Snefræser S2450 MK V



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snefræser S-2450 MK V	S4200027	13.866	103.300
Ophæng - Standard			
Trepunktsophæng Kat. 2			
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Støttehjul S-2450, sæt	S4300022	2.804	20.885
Læssetud S-2450 - 3330F, sæt	612334	3.027	22.550
Højre kantvinge, hydraulisk med forstærket hydraulikcylinder, sæt	S4403234	1.142	8.505
Kantvinge venstre S-2450 MK V, sæt	S4300036	572	4.260
Hydraulisk accumulator med chok ventil, sæt	S4403262	782	5.825
Kantvinge højre S-2450 MK V, sæt	S4403360	1.125	8.380
Ophæng - Alternativ tilvalg			
Trepunkt			
Fjederudløser Kat. 1/2, sæt	S4100002	649	4.830
Fjederudløser Kat. 2/3, sæt	S4100001	649	4.830

Snefræser 3330 F



Snefræseren til den professionelle bruger med stor kapacitet og lav vægt.

Den kan front- eller bagmonteres.

Bemærk (Ved bagmontering skal der bakkes med traktoren)

3300F har åbne sider, stor snegl (Ø850) og stort blæsehjul (Ø800)

Snefræseren er perfekt til høj sne, tuden giver fuld kontrol over sneen.

3330F leveres som standard uden ophæng og der skal vælges trepunktsophæng Kat. 2 eller Kat. 3 til denne snefræser.

Sammen med tilvalgene er der mulighed for at lave en brugertilpasset snefræser.

Specifikationer

Snefræser 3330 F		
Arbejdsbredde	mm	2450
Længde	mm	1450
Højde med tud	mm	2350
Egenvægt	kg	1170
Blæser diameter	mm	800
Sneglediameter (Rotordiameter)	mm	Ø850
Kastelængde	m	2 - 40
Kapacitet	m ³ /min	40
Kapacitet	ton/time	1000
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	*75 - 175
3-punktsophæng	Kat	2, 3
PTO hastighed	rpm	540, 1000
PTO omløbsretning	Højre, Venstre	
PTO tilkoblingstap	1 3/4" Z6	
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 540rpm	Nm	3500
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 1000rpm	Nm	2000

* Med reduceret kastelængde og kapacitet



Snefræser 3330 F



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snefræser 3330F	S4200014	21.165	157.675

Ophæng - Obligatorisk tilvalg

Trepunkt

Trepunktsophæng Kat. 2, lang, sæt	S4459002	1.406	10.470
Trepunktsophæng Kat. 2, kort, sæt	S4459003	940	7.000
Trepunktsophæng Kat. 3, lang, sæt	S4459008	1.406	10.470
Trepunktsophæng Kat. 3, kort, sæt	S4459007	940	7.000

Ekstraudstyr - Tilvalg

Drejebart støttehjul for 3300, sæt	S4300032	2.935	21.865
Kantskær højre til 3300, sæt	S4470000	868	6.460
Læssetud S-2450 - 3330F, sæt	612334	3.027	22.550

Snefræser Thor



Thor er en ny generation snefræser med enorm kapacitet (70 m³/min – 40 ton/min) skabt til den professionelle bruger.

Thor kan front- eller bagmonteres.

Bemærk (Ved bagmontering skal der bakkes med traktoren)

Thor har åbne sider, stor snegl (Ø1150) samt stort blæsehjul (Ø1050).

Snefræseren er perfekt til høj sne.

Snefræserens tud giver fuld kontrol over sneen.

Snefræseren leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 2/3/4 N.

Specifikationer

Snefræser Thor		
Arbejdsbredde	mm	3000
Længde	mm	2182
Højde med tud	mm	2880
Egenvægt	kg	2700
Blæser diameter	mm	1050
Sneglediameter (Rotordiameter)	mm	1150
Kastelængde	m	3 - 40
Kapacitet	m ³ /min	70
Kapacitet	ton/time	1700
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	*200 - 400
3-punktsophæng	Kat	2, 3, 4N
PTO hastighed	rpm	1000
PTO omløbsretning	Højre, Venstre	
PTO tilkoblingstap	1 3/4" Z6	
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 1000rpm	Nm	3000

* Med reduceret kastelængde og kapacitet



Snefræser Thor



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Snefræser Thor	S4200034	40.731	303.445
Ophæng - Standard			
Trepunktsophæng Kat. 2/3/4 N			
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Topskær, højre	S4200099	225	1.670
Topskær, venstre	S4200085	225	1.670

Snefræser V2350-V2500



V2350 – V2500 er en 1- trins V-fræser i en enkel konstruktion, høj kvalitet og med en stor kapacitet Snefræseren er udviklet til den private eller semiprofessionelle bruger og passer perfekt til traktorer på 50 hk.

V2350 – V2500 har 4 kastevinger til at knuse sneen og et stort blæsehjul (V2350 = Ø730/ V2500 = Ø900).


Snefræserens tud giver fuld kontrol over sneen.

V2350 leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 1/2.

V2500 leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 2/3.

Specifikationer

Snefræser		V2350	V2500
Arbejdsbredde	mm	2350	2500
Længde	mm	1750	1955
Højde med tud	mm	2150	2315
Egenvægt	kg	505	1080
Blæser diameter	mm	730	900
Kastelængde	m	2 - 30	2 - 40
Kapacitet	m ³ /min	20	35
Effektbehovsinterval, anbefalet	hk	50	90
3-punktsophæng	Kat	1 / 2	
PTO hastighed	rpm	540	540
PTO omløbsretning	-	højre	højre
Anbefalet moment for PTO friktionskobling 540rpm	Nm	1300	1600

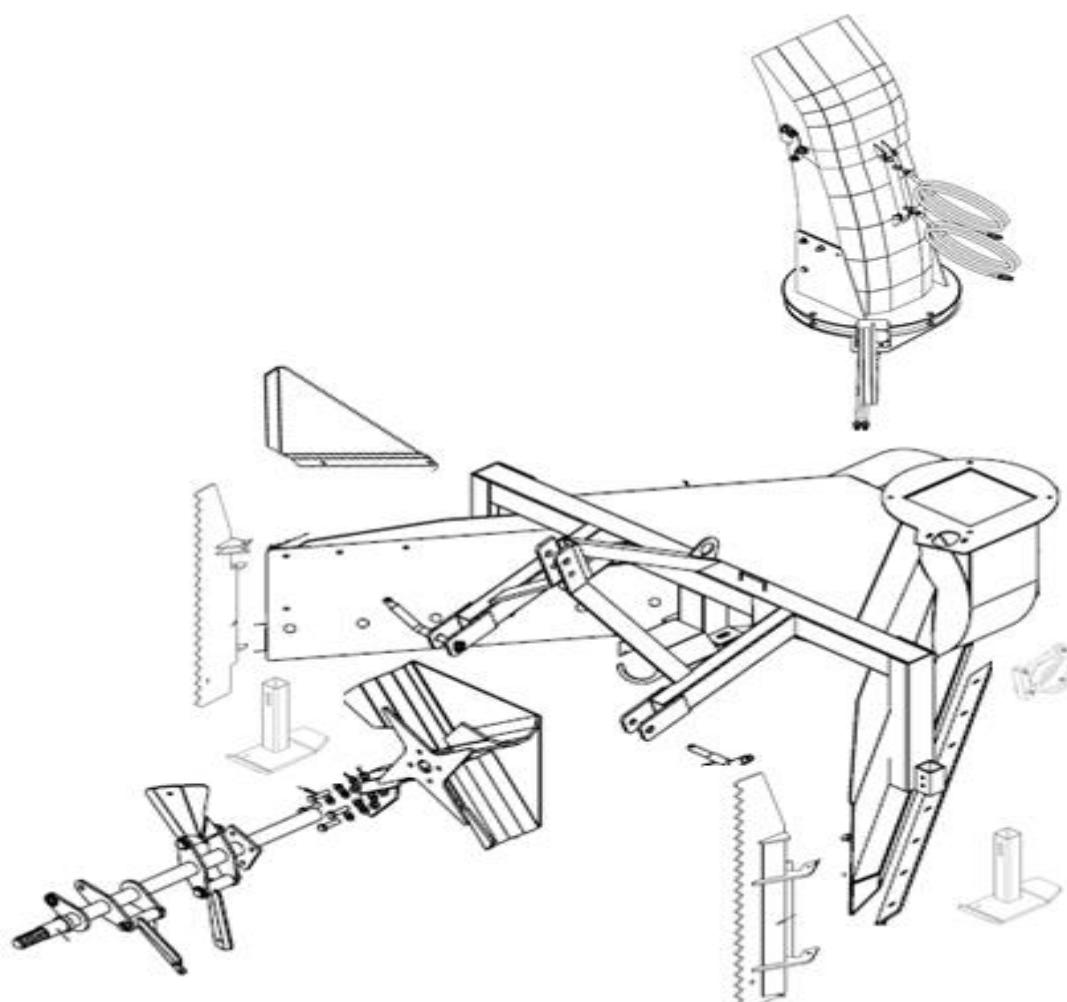

Snefræser V2350-V2500



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Sneslynge V-2350	S6000002	6.471	48.205
Sneslynge V-2500	S6500002	12.873	95.900

Ophæng - Standard

Trepunktsophæng Kat. 1/2, Standard

Ekstraudstyr - Tilvalg

Kantvinge V-2350, sæt	S6300002	410	3.050
Kantvinge V-2500, højre, sæt	S6600006	509	3.785
Kantvinge V-2500, venstre, sæt	S6600007	573	4.265
Hydraulisk kantvinge V-2500, højre, sæt	S6600008	1.220	9.085
Hydraulisk kantvinge V-2500, venstre, sæt	S6600009	1.220	9.085
Støttehjul V-2350/V-2500, sæt	S6600011	1.841	13.710

Valsespreder 100-120 EL/H/MP




En af de mest solgte valsespredere, der kan monteres på minitraktorer, kompakttraktorer eller græsklippere.

Sprederen kan drives via el eller hydraulik. Med den enkle konstruktion og de stærke sliddele er maskinen økonomisk og vedligeholdelsesvenlig.

Valsesprederen leveres som standard uden ophæng og der skal vælges et ophæng, der passer til bærekræfter med Kat.1/2 eller produktspecifikke ophæng.

Specifikationer

Valsespreder		100EL	120EL(MP)	100H	120H	120H-MP
Beholderkapacitet	L	100	125	100	125	100
Længde	mm	540	540	540	540	500
Bredde	mm	1170	1420	1170	1420	1400
Højde	mm	530	530	530	530	600
Spredebredde	mm	1000	1260	1000	1260	1260
Spredelængde med salt, 20gr./m ²	km	5	5	5	5	4
Spredelængde med sand, 200 gr./m ²	km	1	1	1	1	0,8
Egenvægt	kg	76	96	82	91	84
Spænding nominel	V	12/24	12/24	-	-	-
Strømforbrug nominel	A	8	8	-	-	-
Strømforbrug maks	A	20	20	-	-	-
Min. Oliemængde	L/min.	-	-	8	15	15
Min. Olietryk	bar	-	-	50	90	90
Hydr. Fittings (standard)	-	-	-	3/8" u./ kobling		

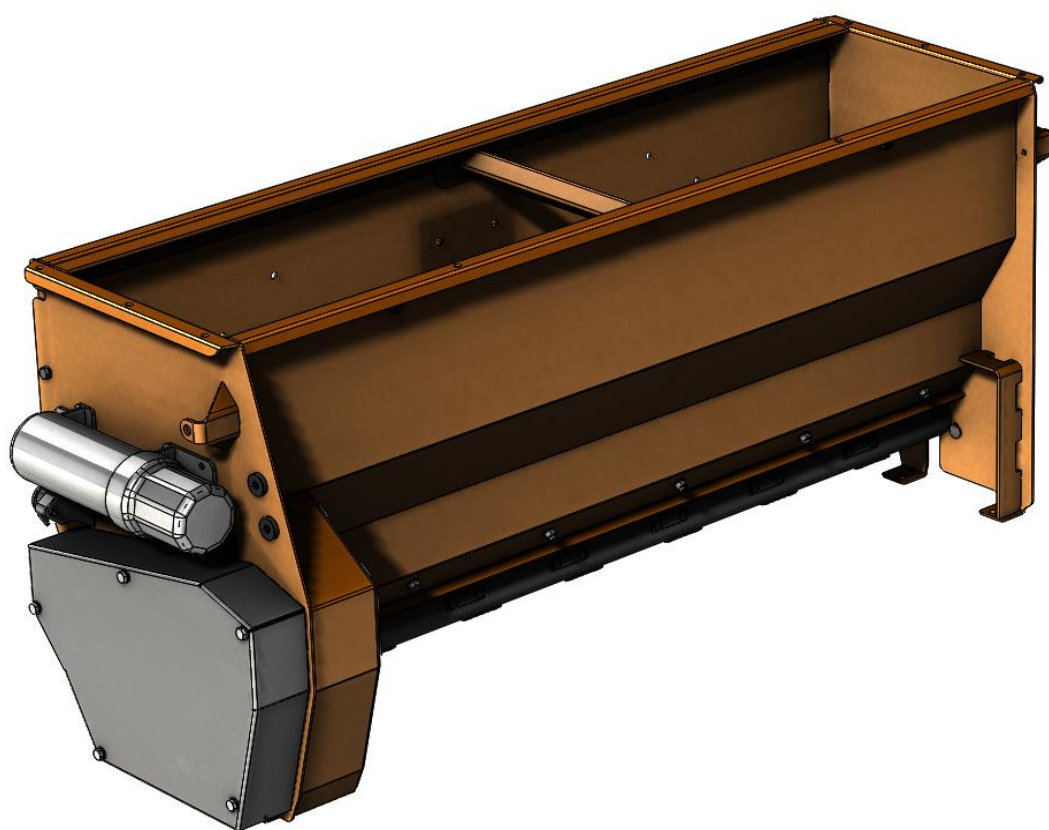

Valsespreder 100-120 EL/H/MP



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Salt og grus 100H	V1200002	3.188	23.750
Salt og grus 120H	V1200012	3.368	25.085
Salt og grus 120H MP	V1200013	3.237	24.110
Salt og grus 100 EL	V1400000	3.938	29.335
Salt og grus 120 EL (MP)	V1400003	4.607	34.315
Ophæng - Obligatorisk tilvalg			
Trepunkt			
Trepunktsophæng kat. 1, sæt	612140	445	3.315
A-rammer			
A-ramme kat. 0	612139	247	1.835
Produktspecifikke			
Ophæng Carraro 100-120H/EL, sæt	V1900027	561	4.175
Ophæng, Kärcher MIC 34C/50	520480	533	3.970
Ophæng kpl. Kärcher MIC 35/42	520474	468	3.485
Ophæng Vitra 2030/2060 100/120, sæt	V9200099	625	4.650
Ophæng Pfau 120EL MP, sæt	V1900076	327	2.435
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Tilkøb ved manglende flowkontrol på redskabsbærer			
Hydraulisk mængderegulering 100/120H, sæt	V1900036	574	4.275
El komponenter			
Lysanlæg 100-120-200-300, sæt	V1900004	192	1.430

Valsespreder 100-120 EL/H/MP



Ekstraudstyr - Tilvalg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Overbeholder/Pressenninger			
Overbeholder 100H/EL, 50L, sæt	V1900016	255	1.895
Overbeholder 120H/EL, 62,5L, sæt	V1900022	360	2.680
Presenning med stativ 100H/EL, sæt	V1900017	483	3.595
Presenning med stativ 120H/EL, sæt	V1900038	507	3.775
Presenning for 100H/EL, sæt	29003045	394	2.930
Presenning for 120H/EL, sæt	29003047	394	2.930
Knaster 100/200			
3 mm knaster - 100/200, sæt	V1100020	50	370
3 mm halv (hel) knaster - 100/200, sæt	V1100021	74	550
3 mm halv (halv) knaster - 100/200, sæt	V1100022	39	285
3/5 mm knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100023	61	450
Skrue-knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100024	20	145
Knaster 120/300			
3 mm knaster - Sandspreder 120/300, sæt	V1100030	67	495
3 mm halv (hel) knaster - 120/300, sæt	V1100031	101	750
3 mm halv (halv) knaster - 120/300, sæt	V1100032	54	395
3/5 mm knast - sandspreder 120/300, sæt	V1100033	80	590
Skrue-knast - Sandspreder 120/300, sæt	V1100034	17	120

Valsespreder 200-300 G/H



En populær valsespreder til kompakttraktorer; og drives via enten hydraulik eller PTO. Der er mulighed for brugertilpassede løsninger.

Med den enkle konstruktion og stærke sliddele er maskinen økonomisk og vedligeholdelsesvenlig. Maskinen kan arbejde under alle vejrforhold og kan imødekomme de strengeste krav til Hvis der skal udlægges et minimum af salt, kan man eftermontere specielle knaster, der medfører en doseringsmængde på 10 gr. pr. m².

Valsespredere leveres som standard med trepunktsophæng Kat. 0/1 og ophæng, der giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov, kan tilkøbes.

Specifikationer

Valsespreder		200G	300G	200H	300H
Beholderkapacitet	L	190	240	190	240
Længde	mm	700	700	700	700
Bredde	mm	1160	1420	1160	1420
Højde	mm	640	640	640	640
Spredebredde	mm	1000	1260	1000	1260
Spredelængde med salt, 20gr./m ²	km	11	11	11	11
Spredelængde med sand, 200 gr./m ²	km	2	2	2	2
Egenvægt	kg	110	126	110	130
Trepunktsophæng	Kat	(0) / 1			
Beholdering	mm	115	145	115	145
Højde med beholderring	mm	820	820	820	820
PTO hastighed	omdr./min.	540	540	-	-
Min. Oliemængde	L/min.	-	90	18	18
Min. Olietryk	bar	-	2/3	100	100
Hydr. Fittings (standard)	-	-	540	3/8" u./ kobling	



Valsespreder 200-300 G/H



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Salt og grus 200 H	V1200000	3.452	25.715
Salt og grus 300 H	V1200001	3.671	27.345
Salt og grus 200 G	V1100000	3.487	25.975
Salt og grus 300 G	V1100001	3.481	25.930
Ophæng - Standard			
Trepunktsophæng Kat. 0/1			
Ophæng - Alternativ tilvalg			
A-rammer			
A-ramme 200-300 Kat. 0, sæt	V1900025	603	4.485
Ekstraudstyr - Tilvalg			
Tilkøb ved manglende flowkontrol på redskabsbærer			
Hydraulisk mængderegulering 200/300H, sæt	V1900030	549	4.085
El komponenter			
Lysanlæg 100-120-200-300, sæt	V1900004	192	1.430
Overbeholder/Pressenninger			
Overbeholder 200G/H, sæt	V1900005	310	2.305
Overbeholder 300G/H, sæt	V1900007	425	3.160
Presenning med stativ 200, sæt	V1900008	347	2.580
Presenning med stativ 300, sæt	V1900009	519	3.865
Presenning 200G/H, sæt	29003042	166	1.230
Presenning 300G/H, sæt	29003043	272	2.020

Valsespreder 200-300 G/H



Ekstraudstyr - Tilvalg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Knaster 100/200			
3 mm knaster - 100/200, sæt	V1100020	50	370
3 mm halv (hel) knaster - 100/200, sæt	V1100021	74	550
3 mm halv (halv) knaster - 100/200, sæt	V1100022	39	285
3/5 mm knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100023	61	450
Skrue-knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100024	20	145
Knaster 120/300			
3 mm knaster - Sandspreder 120/300, sæt	V1100030	67	495
3 mm halv (hel) knaster - 120/300, sæt	V1100031	101	750
3 mm halv (halv) knaster - 120/300, sæt	V1100032	54	395
3/5 mm knast - sandspreder 120/300, sæt	V1100033	80	590
Skrue-knast - Sandspreder 120/300, sæt	V1100034	17	120

Valsespreder SL 8-14-25




Denne serie af salt- og grusspredere kan bruges på et bredt udvalg af traktorer og læssemaskiner. På traktorer kan maskinen fungere selvløssende ved brug af hydraulisk topstang eller ved frontmontering på en læssemaskine.

Med den enkle konstruktion og de stærke sliddele er maskinen økonomisk og vedligeholdelsesvenlig. Maskinen kan arbejde under alle vejrforhold.

Valsespredere leveres som standard uden ophæng og der skal tilvælges ophæng, der giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov.

Specifikationer

Valsespreder		SL8	SL14	SL25
Beholderkapacitet	L	877	1350	2170
Længde m. ophæng	mm	1150	1265	1352
Bredde	mm	1050	2150	2584
Højde	mm	1050	1250	1630
Spreddebredde	mm	2000	2000	2400
Spredelængde med salt, 20gr./m ²	km	-	37	49,7
Spredelængde med sand, 200 gr./m ²	km	-	5,7	7,7
Egenvægt	kg	360	495	690
Min. Olietryk	bar	150	150	150
Min. Oliemængde	L/min.	40	40	60
Hydr. mængderegulering	-	Ekstra-udstyr		
Hydr. Fittings (standard)	-	1/2" sterling lynkobling		
Traktorstørrelse	hk	70-200	70-200	170++
Trepunktsophæng	Kat	2/3		
A-ramme	Kat	2		
Overbygning	L	-	700	-

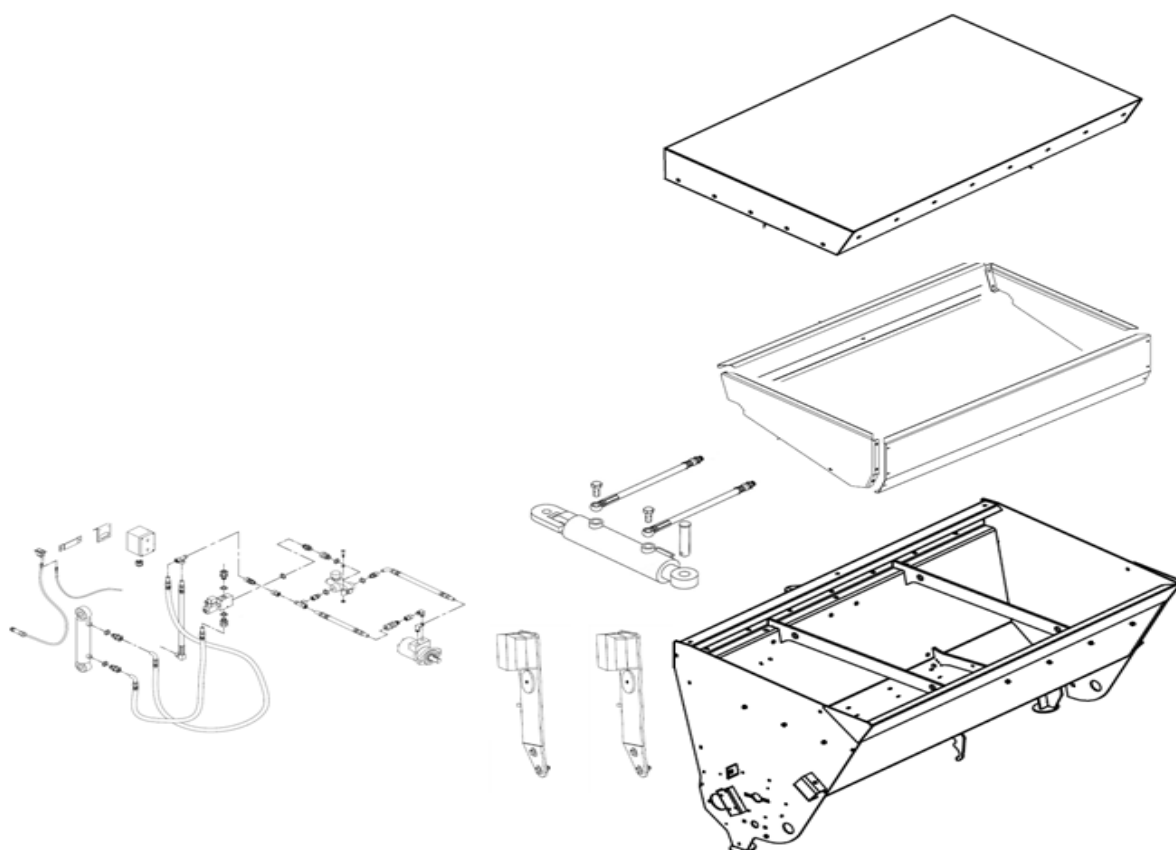

Valsespreder SL 8-14-25



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Salt og grus SL 8	V2100078	5.298	39.470
Salt og grus SL 14	V2100081	5.465	40.710
Salt og grus SL 25	V2100094	12.372	92.165

Ophæng - Obligatorisk tilvalg SL 8-14

Trepunkt

Trepunkt.ophæng Kat. 2/3, sæt	612130	766	5.700
-------------------------------	--------	-----	-------

A-rammer

A-ramme Kat. 2, sæt	612127	507	3.770
---------------------	--------	-----	-------

Produktspecifikke

HMV/SMS ophæng, sæt	612126	565	4.205
BM kobling, Sæt	612125	778	5.790
Euro-8 kobling	612128	701	5.220

Ophæng - Obligatorisk tilvalg SL 25 - NOTE*

Trepunkt

Trepunktsophæng Kat. 2/3, sæt	V2200011	933	6.950
-------------------------------	----------	-----	-------

Produktspecifikke

BM-kobling SL-25, sæt	V2200013	711	5.290
-----------------------	----------	-----	-------

Valsespreder SL 8-14-25



Ekstraudstyr - Tilvalg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
El komponenter			
Lygter SL/TSL, sæt	V2200008	215	1.595
Overbeholder/Pressenninger			
Overbeholder SL 14, sæt	V2100079	1.093	8.140
Presenning SL-8, sæt	V2120036	251	1.865
Presenning SL-14, sæt	V2100099	306	2.275
Presenning SL-25, sæt	V2100100	360	2.680
Hydraulisk topstang			
Mellemstykke SL, sæt	V2100020	209	1.555
Hydraulisk topstang 580 KAT. 2	21092100	912	6.790
Tilkøb ved manglende flowkontrol på redskabsbærer			
Hydraulisk mængderegulerings sæt SL	21009017	676	5.030
Knaster SL			
3 mm knaster - 100/200, sæt	V1100020	50	370
3 mm halv (hel) knaster - 100/200, sæt	V1100021	74	550
3 mm halv (halv) knaster - 100/200, sæt	V1100022	39	285
3/5 mm knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100023	61	450
Skrue-knast - sandspreder 100/200, sæt	V1100024	20	145

Tallerkenspreder P170-P260



Denne enkle sneglspreder til redskabsbærekøretøjer sikrer en jævn dosering af materialet med en jævn spredning som resultat.

Spreaderens gode doseringsegenskaber egner sig både til salt, sand og grus.

Spreaderen har fået afvalmede hjørner for at sikre, at bærekøretøjet kan styres ud i begge yderstillinger.

Der kan tilkøbes en omrører til spredning med vådt materiale.

Med den enkle konstruktion og de stærke sliddele er maskinen økonomisk og vedligeholdelsesvenlig. Maskinen kan arbejde under alle vejrforhold.

Spreaderen leveres som standard uden ophæng og der skal tilvælges ophæng, der giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov.

Til denne spreader findes der kun produktspecifikke ophæng.

Specifikationer

Tallerkenspreder		P170	P260
Beholderkapacitet	L	170	260
Længde	mm	945	1325
Bredde	mm	905	1135
Højde	mm	510	562
Spredbredde ved 110 omdr./min	m	1	1
Spredbredde ved 220 omdr./min	m	2	2
Spredbredde ved 360 omdr./min	m	3	3
Spredbredde ved 500 omdr./min	m	4	4
Spredbredde ved 650 omdr./min	m	5	5
Spredbredde ved 800 omdr./min	m	6	6
Egenvægt	kg	132	190
Drev	Oliemotor		
Længde incl tragt	mm	1460	1825
Højde incl tragt	mm	1100	1100
Min. Oliemængde	L/min.	20	20
Min. Olietryk	bar	140	140
Hydr. Fittings (standard)	1/2" sterling lynkobling		



Tallerkenspreder P170-P260



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
P170 u/omrører, manuel	V9000012	5.803	43.225
P170 u/omrører, manuel (Grå/Sort)	V9000016	5.803	43.225
P260 u/omrører, manuel	V9100011	6.471	48.205

Ophæng - Obligatorisk tilvalg P170/P260

Produktspecifikke

Ophæng TRANS PRO (99-) - P225/P170, sæt	V9200018	1.308	9.740
Ophæng Carraro 4400 - P225/P170, sæt	V9200020	772	5.750
Ramme f. P170/Kärcher MIC34C	612450	683	5.085
Ophæng Vitra 2045/2060, sæt	V9200098	882	6.570
Ophæng Holder C-270, sæt	V9900006	1.379	10.270
Ophæng Kärcher P170/P260, sæt	520672	1.138	8.475

Ekstraudstyr - Tilvalg

Støtteben P170/P260, sæt	V9200009	1.092	8.130
Tragt P170/P260, Lang, sæt	V9006024	1.642	12.230
Omrører 170, sæt	V9900061	413	3.075
Omrører 260, sæt	V9900063	627	4.665
Overbeholder P170	612124	370	2.750
Overbeholder P260	612122	403	2.995
Sæt, stænkskærm for Kärcher MIC34C	V9900011	414	3.080



Denne båndspreader til redskabsbærekøretøjer er målrettet til den professionelle bruger med fokus på miljø og økonomi. Spreaderen er udstyret med justerbare skillevægge, som sikrer en jævn belastning på båndet og en jævn dosering af materialet – det medfører en jævn spredning.

P225 adskiller sig fra de øvrige Snowline-spreedere ved fjernbetjeningen, EpoMini X1. Med Epokes egenudviklede fjernbetjening tilgodeses såvel funktionalitet og enkelhed som pris. På det letlæselige LCD-display får brugeren hurtigt og nemt overblik over spredeindsatsen via enkle, grafiske visninger, og fjernbetjeningens korte opstartstid betyder, at spreaderen hurtigt er klar til indsats.

Tragten kan vælges i forskellige længder og kan løftes op under transport og ved aftømning.


Med den enkle konstruktion og de stærke sliddele er maskinen økonomisk og vedligeholdelsesvenlig. Maskinen kan arbejde under alle vejforhold.

Spreaderen leveres som standard uden ophæng og der skal tilvælges ophæng, der giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov.

Der findes kun produktspecifikke ophæng til denne spreader.

Specifikationer

Tallerkenspreder		P225
Beholderkapacitet	L	225
Beholderkapacitet m/overbeholder 1	L	395 (+170)
Beholderkapacitet m/overbeholder 2	L	475 (+250)
Længde	mm	1500
Bredde	mm	900
Højde	mm	560
Spredbredde ved 110 omdr./min	m	1
Spredbredde ved 220 omdr./min	m	2
Spredbredde ved 360 omdr./min	m	3
Spredbredde ved 500 omdr./min	m	4
Spredbredde ved 650 omdr./min	m	5
Spredbredde ved 800 omdr./min	m	6
Egenvægt	kg	170
Drev	Oliemotor	
Min. Oliemængde	L/min.	20
Min. Olietryk	bar	140
Hydr. Fittings (standard)	1/2" sterling lynkobling	

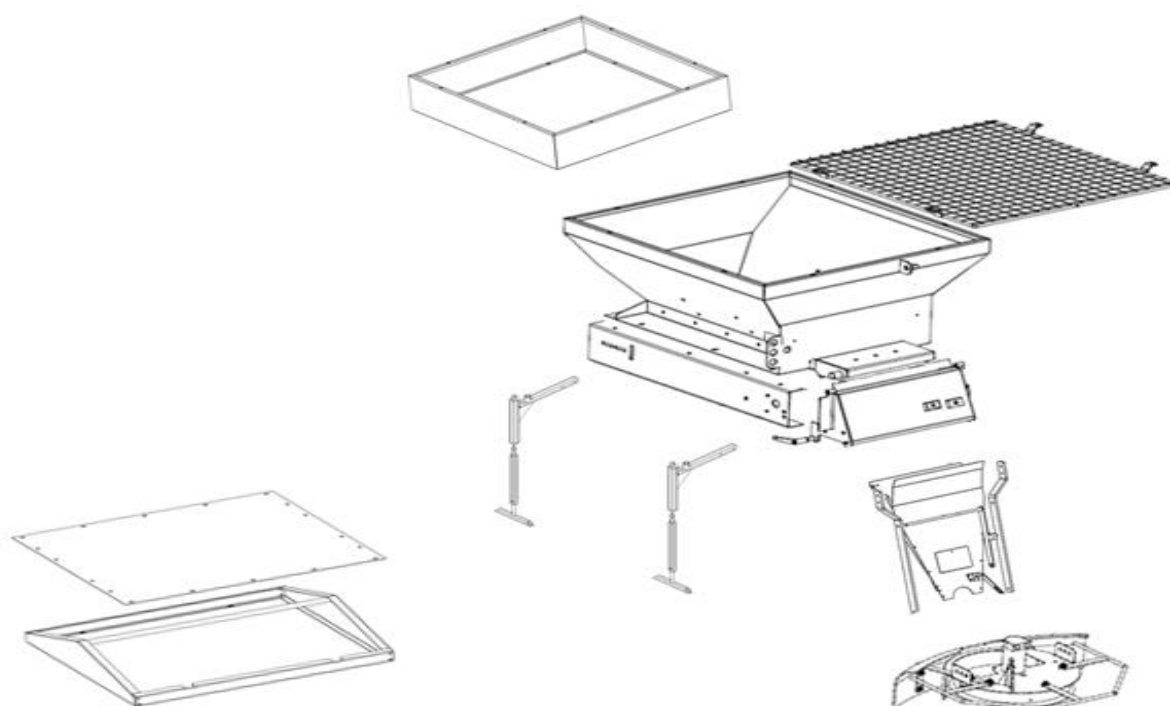

Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
P225 inkl. Nedenstående udstyr	V9200002	10.716	79.830
Adapter, elektronisk tachometer	604579		
Holder for X1 fjernbetjening	609286		
EpoMini X1, fjernbetjening	610718		
Fordelerbox, standard	611376		

Ophæng - Obligatorisk tilvalg P225

Produktspecifikke

Ophæng TRANS PRO (99-) - P225/P170, sæt	V9200018	1.308	9.740
Ophæng Carraro 4400 - P225/P170, sæt	V9200020	772	5.750
Ophæng Vitra 2045/2060, sæt	V9200098	882	6.570
Ophæng Holder C-270, sæt	V9900006	1.379	10.270
Ophæng Kärcher P170/P260, sæt	520672	1.138	8.475
Ophæng, Kärcher MIC26-34	V1400017	1.256	9.355

Tragt - Obligatorisk tilvalg P225

Tragt, L = 350, sæt	V9200066	524	3.900
Tragt, L = 450, sæt	V9200054	552	4.105
Tragt, L = 550, sæt	V9200050	667	4.965
Tragt, L = 750, sæt	V9200052	659	4.905

Ekstraudstyr - Tilvalg

Støtteben P170/P260, sæt	V9200009	1.092	8.130
Overbygning til P225 170 L, sæt	V9200030	344	2.560
Overbygning til P225 250 L, sæt	V9200031	349	2.600
Presenning til P225, sæt	V9200032	848	6.315

Tallerkenspreder TSL 16




Denne selvløssende tallerkenspreder kan anvendes som salt- og grusspreder og kan bruges på et bredt udvalg af traktorer og læssemaskiner. På traktorer kan maskinen fungere selvløssende ved brug af hydraulisk topstang eller ved frontmontering på en læssemaskine.

TSL 16 adskiller sig fra de øvrige Snowline-spredere ved fjernbetjeningen, EpoMini X1. Med Epokes egenudviklede fjernbetjening tilgodeses såvel funktionalitet og enkelhed som pris. På det let-læselige LCD-display får brugeren hurtigt og nemt overblik over spredeindsatsen via enkle, grafiske visninger, og fjernbetjeningens korte opstartstid betyder, at sprederen hurtigt er klar til indsats

Tallerkensprederen leveres som standard uden ophæng og der skal tilvælges ophæng, der giver mulighed for forskellige tilkoblinger efter behov.

Specifikationer

Tallerkenspreder		TSL16
Beholderkapacitet	L	1600
Længde	mm	1350
Bredde	mm	2300
Højde	mm	1450
Spredemængde	g/m ²	5 - 250
Spredbredde ved 90 omdr./min	m	1
Spredbredde ved 180 omdr./min	m	2
Spredbredde ved 290 omdr./min	m	3
Spredbredde ved 400 omdr./min	m	4
Spredbredde ved 520 omdr./min	m	5
Spredbredde ved 650 omdr./min	m	6
Spredbredde ved 750 omdr./min	m	7
Spredbredde ved 860 omdr./min	m	8
Spredbredde ved 950 omdr./min	m	9
Spredbredde ved 1000 omdr./min	m	10
Spredesymmetri	Trinløs / Hydraulisk	
Egenvægt incl. ophæng	kg	725
Drev	Oliemotor	
Min. Oliemængde	L/min.	40
Min. Olietryk	bar	160
Hydr. Fittings (standard)	1/2" sterling lynkobling	

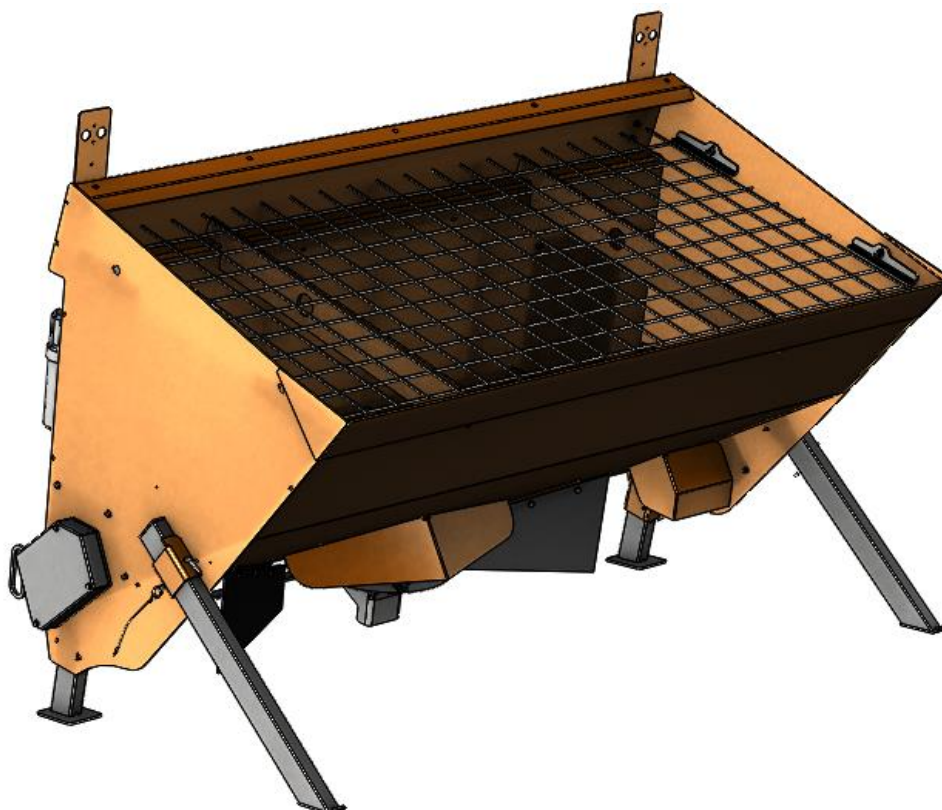

Tallerkenspreder TSL 16



Obligatorisk - Valg	Varenr.	Vejledende EUR	Salgspris DKK
Salt og grus TSL 16 inkl. Nedenstående udstyr	V2200000	15.580	116.065
Adapter, elektronisk tachometer	604579		
Holder for X1 fjernbetjening	609286		
EpoMini X1, fjernbetjening	610718		
Fordelerbox, standard	611376		
Ophæng - Obligatorisk tilvalg TSL 16			
Trepunkt			
Trepunkt.ophæng Kat. 2/3, sæt	612130	766	5.700
A-rammer			
A-ramme Kat. 2, sæt	612127	507	3.770
Produktspecifikke			
HMV/SMS ophæng, sæt	612126	565	4.205
BM kobling, Sæt	612125	778	5.790
Euro-8 kobling	612128	701	5.220
Ekstraudstyr - Tilvalg			
El komponenter			
Lygter SL/TSL, sæt	V2200008	215	1.595
Overbeholder/Pressenninger			
Presenning TSL 16, sæt	V2200009	637	4.740
Hydraulisk topstang			
Mellemstykke SL, sæt	V2100020	209	1.555
Hydraulisk topstang 580 KAT. 2	21092100	912	6.790