

Elektrisk ukrudtsbekæmpelse monteret på Redskabsbærer Kärcher C65 og MIC 42

Fordele:


- Hurtigvirkende rodbaseret behandling
- Ingen forbrugsmidler
- Ingen indvirkning på jord, insekter eller biodiversitet
- Nok markedets laveste driftomkostninger
- Lydsvag i drift

Comparing techniques:

- 🔴 Infrared, Laser
- 🟡 Hot air
- 💧 Stream
- 🌿 Mechanical
- 🧪 Chemical

Powered by zasso™

remains a major problem

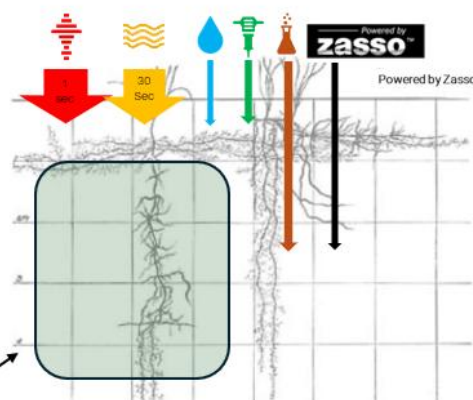

nellemann machinery

CityZAS

Powered by Zasso™



+45 32 50 29 02 / nellemannmachinery.com

Specifikationer CityZas 80

Løsning	Elektrisk ukrudtsbekæmpelse monteret på Kärcher MIC 42
Type af behandling	System; 100% elektrisk
Dimensioner (inklusive Redskabsbærer)	L= 350 cm, B= 116 cm, H= 198 cm
Frontenhed bredde	80 cm
Ekstra nyttelast	+/- 870 kg (bag), +/- 200 kg (front)
Hydraulisk sideforskydning	30 cm til begge sider
Power output	12 kW
Hydraulisk kapacitet	60 L, 200 bar
Arbejdshastighed	0,5 - 4 km/t
Output voltage	8000 V
Output current	1,5 A
Power Redskabsbærer	Diesel, > 42 HK
Certification	CE
Sikkerheds features	Visuel, akustisk advarsel, advarselslys
Visuel overvågning	Backeye®360 surround view camera system

Specifikationer CityZas 120

Løsning	Elektrisk ukrudtsbekæmpelse monteret på Kärcher C65
Type af behandling	System; 100% elektrisk
Dimensioner (inklusive Redskabsbærer)	L= 490 cm, B= 150 cm, H=225 cm
Frontenhed bredde	120 cm
Ekstra nyttelast	1200 kg (bag), 200 kg (front)
Hydraulisk sideforskydning	50 cm til begge sider
Power output	18 kW
Hydraulisk kapacitet	70 L, 210 bar
Arbejdshastighed	1-4 km/t
Output voltage	8000 V
Output current	2,25 A
Power Redskabsbærer	Diesel, > 65 HK
Certification	CE
Sikkerheds features	Visuel, akustisk advarsel, advarselslys
Visuel overvågning	Backeye®360 surround view Camera system

nellemann machinery

CityZAS

Powered by Zasso™



+45 32 50 29 02 / nellemannmachinery.com



Specifikationer Håndstav

Virkemåde	System 100% Elektrisk
Kabellængde	30M
Udstyr	Kontaktstang + Jordforbindelse
Effekt	0,75 kW

Specifikationer Håndholdt


Virkemåde	System 100% Elektrisk
Kabellængde	30-60 cm
Effekt	0,75 kW
Arbejds- Hastighed	1,5 - 3 km/h





Dokumenteret & certificeret løsning

- Baseret på princippet om et lukket elektrisk kredsløb. Destruktion af rod- og stængelceller
- Første tegn på nedvisning ses allerede få minutter efter behandling
- Ingen påvirkning af mikroorganismer i underjorden
- Løsningen indeholder flere indbyggede sikkerhedsanordninger

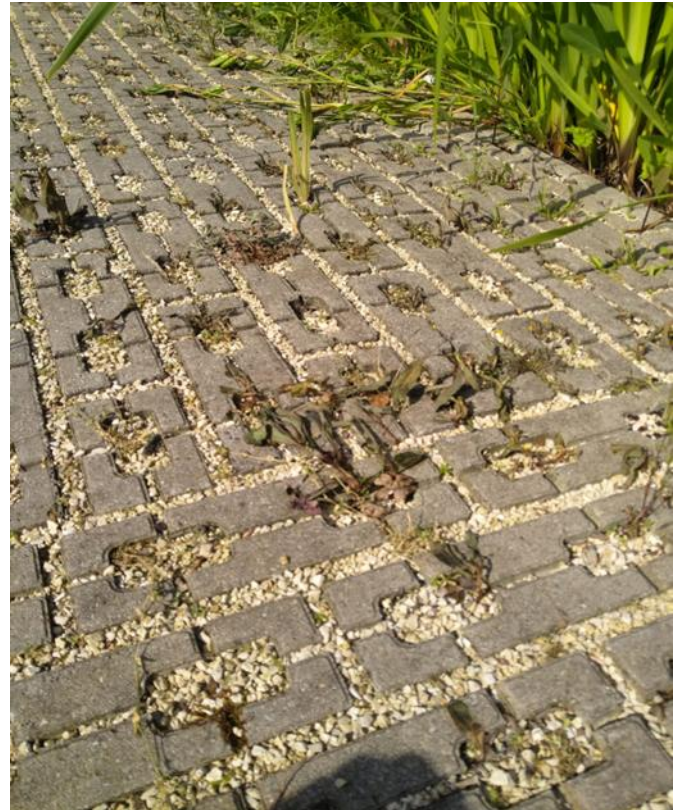

Anvendelse & markeder

- Kommuner
- Fortove
- Stier
- Parkeringsarealer
- Gårdrum
- Boligområder / Boligbebyggelser
- Offentlige parker
- Facility management / Ejendomsdrift



nellemann machinery

Tlf. +45 32 50 29 02

Info.dk@nellemannmachinery

Nellemannmachinery.com