


Redskabskatalog

FOR KUBOTA KOMPAKT TRAKTORER



Кубота

**Rigtigt redskab
til dine opgaver**

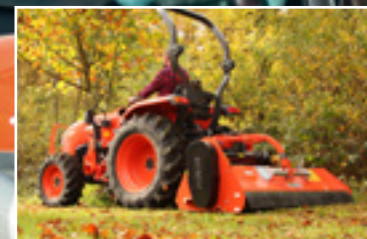



REDSKABER TIL JORDBEARBEJDNING


- Lette, kompakte og effektive
- Perfekt tilpasset traktoren og opgaven



Redskaber til jordbearbejdning og klargøring af såbed...

... for en sund jordstruktur

Jord

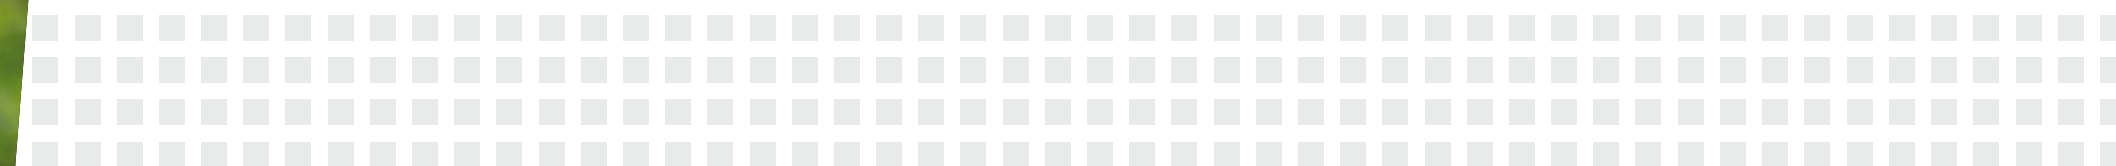

FRÆSERE

Made for Kubota



Model ZLL



Model BH



Robuste fræsere til effektiv jordbearbejdning

- ▢ Trepunktsophæng Kat. 1
- ▢ Stærkt drivsystem
- ▢ Justerbar arbejdsdybde op til 20 cm
- ▢ SA modeller med mekanisk sideforskydning

Model	Traktor HK	Arbejds-bredde (m)	Arbejds-dybde (cm)	Vægt (kg)	Total bredde (m)	Kraftudtag (omdr./min)	Fræser (omdr./min)	Antal knive	Knive pr. flange	Ophæng	Sidefor-skydning	Side-træk
SA85	10 - 25	0,85	10 - 20	110	0,92	540	253	16	4	1	24	Kædetræk, oliebad
SA105	10 - 25	1,05	10 - 20	120	1,12	540	253	20	4	1	34	
SA125	10 - 25	1,25	10 - 20	130	1,32	540	253	24	4	1	44	
BH100	15 - 30	1,00	10 - 20	126	1,15	540	253	16	4	1	-	
BH120	15 - 30	1,20	10 - 20	144	1,37	540	253	20	4	1	-	
ZLL130	20 - 35	1,30	10 - 20	164	1,43	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
ZLL140	20 - 35	1,40	10 - 20	174	1,53	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
ZLL150	20 - 35	1,50	10 - 20	180	1,63	540	240	24 - 36	4/6	1	-	
CS145	30 - 55	1,55	10 - 20	254	1,58	540	263	28 - 42	4/6	1	-	
CS165	30 - 55	1,65	10 - 20	284	1,78	540	263	32 - 48	4/6	1	-	
CS185	30 - 55	1,85	10 - 20	298	1,98	540	263	36 - 54	4/6	1	-	

ROTORHARVER / SÅMASKINER

Kraftig konstruktion til de sværeste opgaver



- Trepunktsophæng Kat. 1
- Arbejdsdybde kan justeres op til 16 cm
- Robust gearkasse
- Forreste nivelleringsramme af stål
- Beskyttende sideskørter af stål
- Fås i kombination med en såmaskine

Made for 

MTZ Power harrow

Model	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Såmaskine vægt (kg)	Traktor HK	Arbejds- dybde (cm)	Antal knive	Kraftudtag (omdr./min)	Såmaskine bredde (m)	Beholder kapacitet (litr)	Såmaskine drev
MTZ120	1,05	1,16	130	-	16 - 25	16	12	540	-	-	-
MTZ135	1,22	1,32	172	-	20 - 30	16	14	540	-	-	-
MTZ150	1,40	1,50	190	-	25 - 30	16	16	540	-	-	-
MTZ170	1,55	1,55	215	-	30 - 35	16	18	540	-	-	-

MTZ power harrow + SM seeder

Model	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Såmaskine vægt (kg)	Traktor HK	Arbejds- dybde (cm)	Antal knive	Kraftudtag (omdr./min)	Såma- skine bredde (m)	Beholder kapacitet (litr)	Såmaskine drev
MTZ SM 120	1,05	1,16	200	70	18 - 25	16	12	540	1,10	60	Rulle
MTZ SM 135	1,22	1,32	250	78	20 - 35	16	14		1,19	62	
MTZ SM 150	1,40	1,50	285	95	30 - 35	16	16		1,34	68	
MTZ SM 170	1,55	1,70	320	105	30 - 40	18 - 30	18		1,46	76	



STENNEDLÆGNINGSFRÆSER



Made for 

Tidsbesparende maskiner til perfekt jordforberedelse. Sten- og planterester er effektivt begravet og efterlader et perfekt såbed på overfladen



- Trepunktsophæng Kat. 1
- Stærkt drivsystem
- Overbelastningskobling
- Arbejdsdybdejustering op til 15 cm

Model	Arbejds- bredde (m)	Traktor HK	Arbejds- dybde (cm)	Tiefenein- stellung	Antal knive	Jord komprimering	Kraftudtag (omdr./min)	Ophæng	Total bredde (m)	Total længde (m)	Vægt (kg)
TST113	1,13	18 - 30	14	Trinløs med rulle position	32	Rulle	540	Kat 1	1,32	1,1	218
TST130	1,3	25 - 30	14		36				1,5	1,1	240
TST150	1,5	30-40	14		40				1,7	1,1	280



BREDT UDVALG AF REDSKABER TIL
VEDLIGEHOJDELSE AF GRØNNE AREALER

- Kraftigt græs og kratskæring
- Græsklipning
- Bioklip



Udstyr til vedligeholdelse af græsplæne og eng...

...for et meningsfuldt design af miljøet

Grønne områder

ROTORKLIPPERE

Fremragende klipperkvalitet til vedligeholdelse af græsplæner og parker



- Trepunktsophæng Kat. 1
- Nem justerbar klippehøjde fra 20 til 110 mm
- Kraftfuld & robust gearkasse
- Slidstærkt remdrev med overbelastningskobling
- Mulighed for bioklip

Made for Kubota

Model	Montering	Udkast	Arbejds- bredde (m)	Vægt (kg)	Traktor HK	Kraftudtag (omdr./min)	Ophæng	Antal knive	Klippehøjde (mm)	Kniveblade omdr.
TC480NSLD	Bag	Side	1,20	166	15-25	540	Kat. 1	3	25 - 100	3250
TC480NSRD		Bag	1,20	166	15-25	540		3	25 - 100	3250
TC590NSLD		Side	1,50	187	15-30	540		3	25 - 100	2630
TC590NSRD		Bag	1,50	198	15-30	540		3	25 - 100	2630
TC710NSLD		Side	1,80	231	20-50	540		3	25 - 100	2230
TC710NSRD		Bag	1,80	244	20-50	540		3	25 - 100	2230
TC910NSRD		Bag	2,35	293	45-60	540		5	25 - 100	2630
FA1200		Bag	1,20	178	15-25	540		3	20 - 110	-
FA1500		Bag	1,50	196	20-40	540		3	20 - 110	-
FA1800		Bag	1,80	214	25-60	540		3	20 - 110	-

SLAGLEKLIPPERE – BAGMONTERET

Et bredt udvalg af slagleklippere



- Trepunktsophæng Kat. 1
- Robust gearkasse
- 4 mm Y-knive giver et fremragende finish
- Højdejusterbar ruller
- FOX-S-serien med hydraulisk 18 cm sideforskydning



Made for Kubota

Model	Ophæng	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Traktor HK	Kraftudtag (omdr./min)	Antal "Y" knive	Antal hammer- slagler (tilbehør)	Klippe- højde (mm)	Klippe- højde justering	Sidefor- skydning
FROG 960	Kat. 1	0,96	1,20	95	15	540	48	24	30 - 80	Ruller	-
FROG 1120		1,12	1,26	100	18	540	56	28	30 - 80		-
FOX 1000		1,00	1,30	150	15 - 25	540	64	32	30 - 80		-
FOX 1200		1,20	1,50	162	20 - 30	540	80	40	30 - 80		-
FOX 1400		1,40	1,60	175	20 - 30	540	88	44	30 - 80		-
FOX 1600		1,60	1,80	190	25 - 30	540	100	50	30 - 80		-
FOX-S 1200		1,20	1,50	180	20 - 30	540	80	40	30 - 80	Manuel (hydraulisk som tilbehør)	
FOX-S 1400		1,40	1,60	193	20 - 30	540	88	44	30 - 80		
FOX-S 1600		1,60	1,80	210	25 - 30	540	100	50	30 - 80		



Hammer slagler
med vertikalknive
(tilbehør)



SLAGLEKLIPPERE - FRONTMONTERET

Made for Kubota

Frontmonterede slagklippere
til Kubota F-serien og kompakt
traktorer

- Fremragende klippekvalitet takket
være 4 mm Y-knive
- Højdejustering på forhjul (TEG) eller ruller
- Justerbar klippehøjde fra 20 til 80 mm
- Robust gearkasse



< 5 mm Y knive med
vertikalsknive (tilbehør)



< 4 mm Y knive

Model	Montering	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Effekt behov HK	Kraftud- tag front (omdr./min)	Antal "Y" knive	Antal hammer- slagler (tilbe- hør)	Klippe- højde (mm)	Højde juste- ring
TEG SPECIAL 160 HD	Kubota F-Serie	1,50	1,80	245	25 - 35	2500	96	48	20 - 80	Afstandsskiver
SCORPION 1200	Frontophæng: A-ramme	1,20	1,50	195	18 - 25	1000	80	40	20 - 80	
SCORPION 1400	Frontophæng	1,40	1,67	205	20 - 35	1000	88	44	20 - 80	
SCORPION 1600	Frontophæng	1,60	1,80	210	25 - 35	1000	100	50	20 - 80	



4 mm Y knive



HEAVY DUTY SLAGLEKLIPPERE BAGMONTERET

Made for 

- Trepunktsophæng Kat. 1
- Robust gearkasse med overbelastningskobling
- Fremragende klippekvalitet takket være 4 mm Y-knive
- PUMA-H modeller med hydraulisk sideforskydning:
 - model 1200 og 1400 - 20 cm
 - model 1600 og 1800 - 25 cm

PUMA-serien,
Kraftig og fremragende ydeevne under ekstreme forhold

Model	Ophæng	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Traktor HK	Kraftudtag (omdr./min)	Antal "Y" knive	Antal hammerslagler (tilbehør)	Klippe- højde (mm)	Klippe-højde justering	Sideforskydning
PUMA 1200	Kat. 1	1,20	1,50	210	25	540	76	38	20 - 80	Ruller	-
PUMA 1200H		1,20	1,50	210	25	540	76	38	20 - 80		Manuel (hydraulisk som tilbehør)
PUMA 1400		1,40	1,67	225	30	540	88	44	20 - 80		-
PUMA 1400H		1,40	1,67	246	30	540	88	44	20 - 80		Manuel (hydraulisk som tilbehør)
PUMA 1600		1,60	1,80	240	35	540	96	48	20 - 80		-
PUMA 1600H		1,60	1,80	240	35	540	96	48	20 - 80		Manuel (hydraulisk som tilbehør)
PUMA 1800		1,80	2,12	290	40	540	116	58	20 - 80		-
PUMA 1800H		1,80	2,12	290	40	540	116	58	20 - 80		Manuel (hydraulisk som tilbehør)



SLAGLEKLIPPERE MED OPSAMLER

Made for 



KOALA- og PANTHER-serien tilbyder en perfekt klipning og opsamling i arbejdsbredder fra 120 til 200 cm

- Trepunktsophæng Kat. 1
- Robust kraftoverførsel
- Fremragende klipperevne selv under de hårdeste forhold takket væreammerslagler
- Effektiv opsamling
- Opsamler kapacitet fra 600 - 2100 ltr., afhængig af model
- Højtip til «PRO» modeller, op til max. 195 cm
- Tilbehør: vertikalknive og forskellige slagleknive som kan eftermonteres

< Hammerslagler
PANTHER



Hammerslagler KOALA <



Model	Ophæng	Arbejds- bredde (m)	Total bredde (m)	Vægt (kg)	Traktor HK	Kraftudtag (omdr./min)	Opsamler kapacitet (l)	Udkast	Høj tip	Høj tip (m)	Antal hammer- slagler	Klippehøjde (mm)	Klippehøjde justering	Klippehøjde (mm)
KOALA 1000	Kat. 1	1,00	1,30	240	16	540	600	Hydraulisk	-	-	32	30 - 80	Støttehjul & ruller	30 - 80
KOALA 1200		1,20	1,46	260	20		700		-	-	40			30 - 80
KOALA 1200 PRO				360	25		700		Yes	1,83	40			30 - 80
KOALA 1600		1,60	1,76	310	25		900		-	-	50			30 - 80
KOALA 1600 PRO				400	30		900		Yes	1,83	50			30 - 80
PANTHER 1200		1,20	1,51	454	30		1200		-	-	38			30 - 80
PANTHER 1600		1,60	1,81	530	40		1500		-	-	48			30 - 80
PANTHER 1600 PRO				630	40		1500		Yes	1,95	48			30 - 80
PANTHER 1800		1,80	2,14	590	50		1800		-	-	58			30 - 80
PANTHER 1800 PRO				700	50		1800		Yes	1,95	58			30 - 80
PANTHER 2000		2,00	2,33	685	60		2100		-	-	64			30 - 80



Slagleklippere Sideforskydelige

Fremragende ydeevne i svært tilgængelige områder.



ELK Cross:
Hammerslagler >



FOX Cross:
Heavy duty hammerslagler



Model	Arbejds- bredde (m)	Antal ham- merslagler	Klip- pehøjde (mm)	Sidefors- kydning (cm)	Side offset (cm)	Vægt (kg)	Min. traktor- vægt (kg)	Traktor HK	Tractor series
FOX cross 1200	120	40	20 - 80	-50 to 90	199	260	700	25	B2 - ST
FOX cross 1400	140	44	20 - 80		215	270	750	30	B2 - ST
FOX cross 1600	160	50	20 - 80		229	290	800	35	ST - L1
ELK cross 1200	120	10	20 - 80		190	270	800	30	L1 - L2
ELK cross 1400	140	12	20 - 80		210	300	850	35	L1 - L2
ELK cross 1600	160	14	20 - 80		230	330	950	40	L1 - L2



ROTORKLIPPER

Vedligeholdelse eng og frugtplantager

- Trepunktsophæng Kat. 1
- Robust rotor med to knive
- Integreret kobling
- Højdejusterbare sideskørter

Made for **Kubota**

Model	Arbejds- bredde (m)	Antal knive	Klip- pehøjde (mm)	Ophæng	Vægt (kg)	Traktor HK	Kraftudtag (omdr./ min)
GA1000	100	2	20	Kat. 1	115	15 - 40	540
GA1200	120	2	20		145	18 - 40	
GA1450	142	2	20		230	30 - 50	



ALSIDIGT Udstyr til vedligeholdelse af veje og stier

- Robust og effektiv teknologi
- Perfekt til kommunal brug



Vintervedligeholdelse og rengøring af gader...

...til kommunale og industri områder

Gader & veje

FEJEMASKINER

Stort sortiment med arbejdsbredder fra 120 til 170 cm, med og uden opsamlingsbeholder



- A-ramme montering
- Højdejustering via hjul
- PTO drevet

- Hydraulisk sving (ekstraudstyr)
- Tilbehør: opsamlerkasse og sidebørste

Model	Arbejds- bredde (m)	Børste diameter (mm)	Vægt (kg)	Kraftudtag (front) (omdr./min)	Traktor serie	Hydraulisk sving	Opsamler	Hydraulisk sidebørste	Frontophæng
KM120	1,20	500	130	2000	B1/BX	Tilbehør	-	-	Kat. 0 / a-ramme
KM120	1,20	500	130	1000	B2	Tilbehør	Tilbehør	-	
KM150	1,50	500	157	1000	B2/ST	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	
KM170	1,70	500	183	1000	L	Tilbehør	Tilbehør	Tilbehør	

Made for Kubota



PROFESSIONELT UDSTYR TIL
VINTERVEDLIGEHOEDSELSE

- Høj kvalitet
- Private og professionelle brugere
- Flere modeller, alt efter traktor størrelse



Udstyr til snerydning...

...Til offentlige og private områder

sne

SNEPLOVE



Sneplove i flere størrelser. Flere modeller, alt efter traktor størrelse. Tilbyder maksimal effektivitet i vintervedligeholdelse til både privat og professionel brug.



- A-ramme montering
- Arbejdsbredder fra 120 til 180 cm
- Overbelastningsfjedre / klapskær
- Tilbehør: hydraulisk sving

Model	Arbejds- bredde (m)	Vægt (kg)	Traktor serie	Hydraulisk sving	Sikkerheds- fjedre	Gummiskær	Vulkanise- ringsskær	Fronto- phæng
Sneplov 125	1,25	83	B1/BX	Tilbehør	Top	Tilbehør	Tilbehør	Kat. 0 / a-ramme
Sneplov 125	1,25	95	B2	Tilbehør		Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov 150	1,50	127	B2/ST	std.		Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov 160	1,60	130	B2/ST	std.		Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov 180	1,80	135	B2/ST/L	std.	Ved skær	Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov, klapskær 150	1,50	170	B2/ST	std.		Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov, klapskær 160	1,60	174	ST/L	std.		Tilbehør	Tilbehør	
Sneplov, klapskær 180	1,80	180	ST/L	std.		Tilbehør	Tilbehør	
V-plov 150	1,50	219	B2/ST	std.		Tilbehør	Tilbehør	
V-plov 180	1,80	250	ST/L	Tilbehør		Tilbehør	Tilbehør	

Made for Kubota



SNEFRÆSER TIL VINTERVEDLIGEHOELSE

Made for **Kubota**

Kraftige med arbejdsbredder fra 1,12 til 1,55 m

- A-ramme montering
- Hydraulisk justering af udkastertud
- Tilbehør: udkastertud forlænger op til 2,1 m

Mudel	Arbejdsbredde (m)	Vægt (kg)	kraftudtag front (omdr./min)	Maskin serie	Hydr. sving af tud	Lang tud	Ophæng
KSF112	1,12	170	2000	B1/BX	std.	Tilbehør	Kat. 0 / a-ramme
KSF112	1,12	162	1000	B2	std.	Tilbehør	
KSF135	1,35	173	1000	B2/ST/L	std.	Tilbehør	
KSF135	1,35	206	2500	F-Series	std.	Tilbehør	
KSF170	1,55	184	1000	L	std.	Tilbehør	



Tallerken spredde til professionel brug

Professionel tallerken saltspreder, udstyret med tragt i rustfrit stål, pulverlakeret ramme med zinkbaseret primer. Velegnet til professionel brug.

- Trepunktsophæng Kat. 1
- PTO-drevet
- Alle hovedkomponenter lavet af rustfrit stål
- Enkel spreddebredder med justeringshåndtag
- Galvaniseret og pulverlakeret ramme
- Integreret holder til skovl og kost
- Transporthjul
- Presenning
- Tilbehør: hydraulisk spreddebredderegulering


Made for **Kubota**

Model	Kapacitet (l)	Vægt (kg)	Størrelse (mm)	Læsse højde (mm)	Vægt (kg)	Ophæng	Kraftudtag (omdr./min)	Spreddebredder (m)	Mængdejustering	Spreddebredder	Tilbehør
WDS P-PRO 180	170	200	950 x 950 x 950	950	54	Kat. 1	540	1 - 14	Manuel	Manuel	Hydraulisk justering af spreddebredder
WDS P-PRO 300	270	320	1050 x 1050 x 1090	950	58	Kat. 1	540	1 - 14			



Din Kubota distributør

Kubota (Deutschland) GmbH • Senefelder Strasse 3-5, D-63110 Rodgau/Nieder-Roden
www.kubota-eu.com

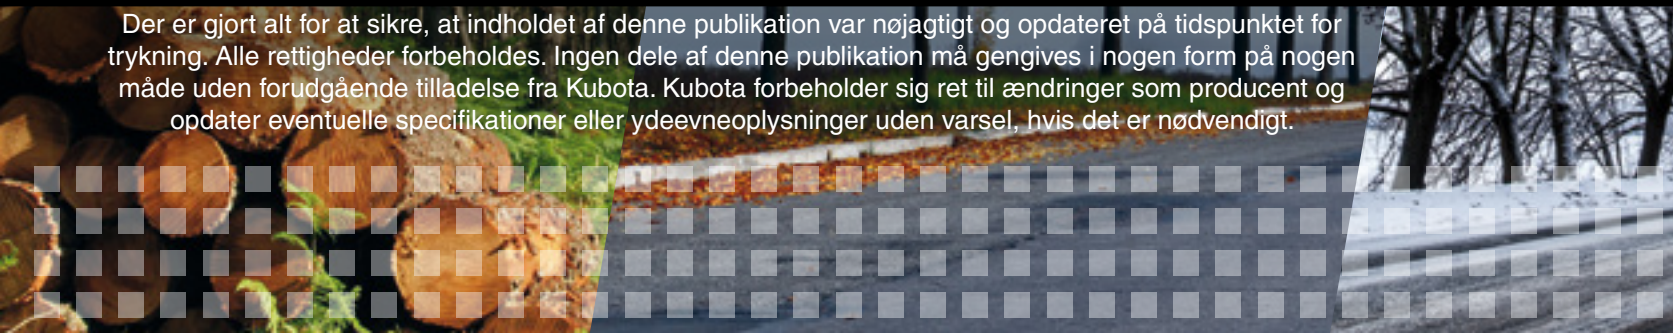

Der er gjort alt for at sikre, at indholdet af denne publikation var nøjagtigt og opdateret på tidspunktet for trykning. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives i nogen form på nogen måde uden forudgående tilladelse fra Kubota. Kubota forbeholder sig ret til ændringer som producent og opdater eventuelle specifikationer eller ydeevneoplysninger uden varsel, hvis det er nødvendigt.



Kubota